

ПАСПОРТ

TC-C34XS Spec: I3/E/Y/2.8mm

компактная IP камера купольного исполнения



PRO Series

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Tiandy

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Производитель: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD NO.8, HAITAI HUAKE RD2 (OUTSIDE RING ROAD), HUAYUAN NEW TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 300384 CHINA.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: см. на упаковке.

1. Технические характеристики

Оптический модуль	
Сенсор	1/2,8 "CMOS
Сигнальная система	PAL / NTSC
Мин. Освещение	Цвет: 0,002 люкс @ (F1.6, ACG вкл), Ч / Б: 0 люкс с ИК
Выдержка	От 1 до 1/100 000 с
День Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	120 дБ
Оси вращения	вращение 0~360°, наклон 0~75°, ось объектива 0~360
Объектив	
Тип	фиксированный
Фокусное расстояние	2,8мм
Крепление объектива	M12
Диафрагма	F1.6, фиксированный
Угол обзора (FOV)	93,8° (2,8 мм)
Подсветка	
ИК-светодиоды	2шт
ИК-диапазон	до 30м
Длина волны	850нм
Белые светодиоды	-
Стандарт сжатия	
Видео кодеки	S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Аудио кодеки	G.711A / G.711U / ADPCM
Битрейт аудио	8К ~ 48 Кбит/с
Изображение	
Основной поток	PAL: 25к/с (2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	NTSC: 25к/с (2592x1520, 2560x1440), 30к/с (2304x1296, 1920 x1080, 1280x720)
Доп. поток	PAL: 25к/с (704 576, 704 288, 640 360, 352 288)
	NTSC: 30к/с (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Третий поток	-
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, регулируемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	-
OSD	16 16, 32 32, 48 48, 64 64, адаптируемый размер, буквы, такие как Неделя, Дата, Время, всего 3 региона
Наложение изображения	-
Приватное маскирование	да (4 региона)
Антитуман	да (Smart Defog)

Дополнительные особенности	
Источники тревог	Обнаружение движения, детектор масок, конфликт IP-адресов
Видео Аналитика	Периметр, Tripwire
Раннее предупреждение (EW)	нет
Автоматическое слежение	нет
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
Совместимость	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P(взаимоисключающие с Profile G)
ANR	Да, режим авто сохранения видео на SD-карту, когда видеорегистратор выключен, и загружать видео на видеорегистратор, когда возобновилась связь (поддержка только Tiandy ANR видеорегистратор)
Удаленных соединений	максимально 7
Клиент	Easy7, EasyLive
Веб-версия	Web5
Интерфейсы	
Интерфейс подключения	1 порт Ethernet RJ45 10M / 100M
Аудио вход/выход	встроенный микрофон
Тревога	-
Динамик	-
Кнопка сброса	да
Бортовая память	Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ
RS-485	-
BNC	-
Wiper	-
Общее	
Версия прошивки	-
Язык веб-клиента	Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Тайский, Французский, Польский, Голландский, Иврит, Арабский, Вьетнамский
Условия эксплуатации	-35...65 °C, 0~ 95% RH
Источник питания	DC 12В±25%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	макс.: 6 Вт (12В)/ 7Вт (PoE)
Защита	IP67, грозозащита, защита от перенапряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют стандарту EN 55035: 2017
Нагреватель	-
Размеры	Ø116.6 83.7 мм
Вес	металл+пластик: 0.37кг металл: 0.47кг

2. Описание


2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера	3	Паспорт
2	Крепежный комплект		

2.2 Внешний вид



2.3 Размеры

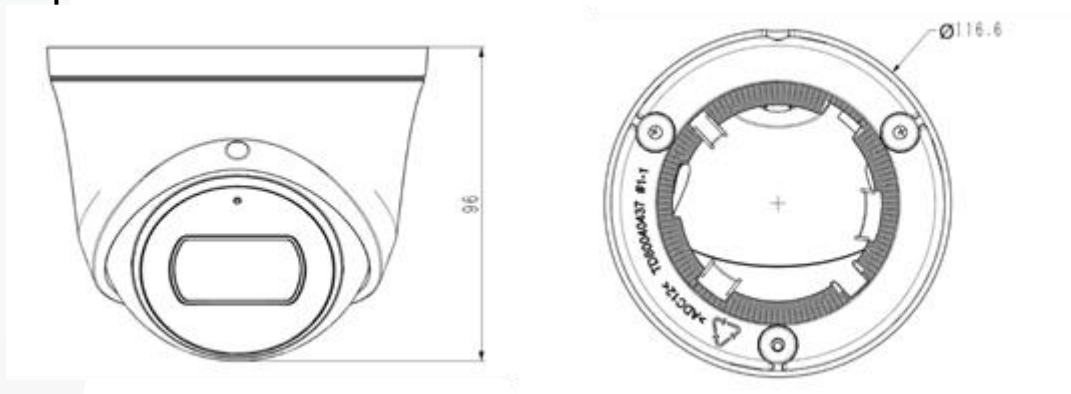

2.4 Размеры



A29
A29 WALL MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX



A30
POLE MOUNT



A35