

Tiandy



TC-C35XS I3EY2.8V4.0

5Мп купольная «турель» IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Starllight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 5Мп, 2592×1944@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×10/100BASE-T
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66
- аналитика: пересечение линии, периметр
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	купольная «турель»
Максимальное разрешение	5Мп, 2592×1944@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-340° поворот, 0-75° наклон, 0-360° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	94.7° (Г), 52.5° (В), 118.5° (Д)
DORI	Детекция: 56.0м Определение: 22.2м Распознавание: 11.2м Идентификация: 5.6м

Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Сине-красная строб лампа	нет

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×10/100BASE-T
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	внутри корпуса
12В выход	нет
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

Кодеки

Видеокодеки	S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц


Изображение

Основной поток:	PAL: 20к/с (2592×1944), 25к/с (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20к/с (2592×1944), 24к/с (2592×1520, 2560×1440), 30к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
-----------------	---


Доп. поток №1:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса
Реакции	запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4, Unicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, QoS, RTP, RTSP, FTP, TLS v1.2, SSH, UPnP
p2p	работа p2p возможна при выключенном ONVIF
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T), RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 6Вт
Защита	IP66

Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик+металл
Аксессуары для монтажа	кронштейн на стену А29, коробка монтажная TC-P54BM Спец: V5+кронштейн на столб А36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Спец: V5
Вес нетто	0.39кг
Габариты устройства	117(Д)×117(Ш)×96(В)мм
Вес брутто	0.53кг
Габариты упаковки	140(Д)×140(Ш)×120(В)мм
Габариты тары	590(Д)×460(Ш)×260(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

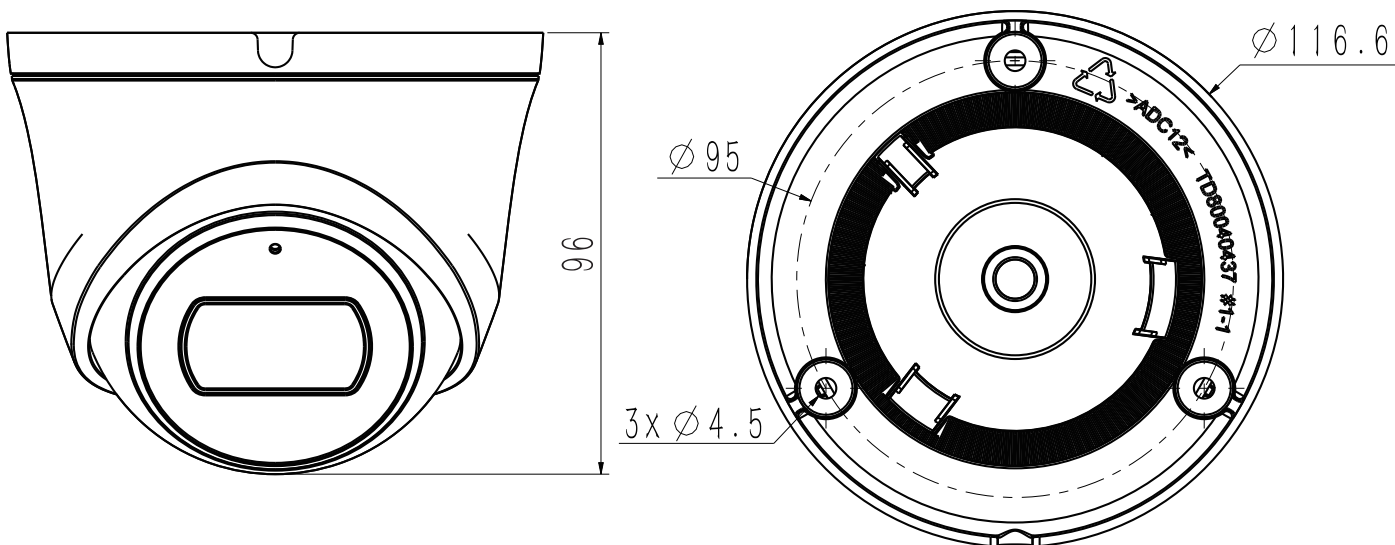

Аксессуары

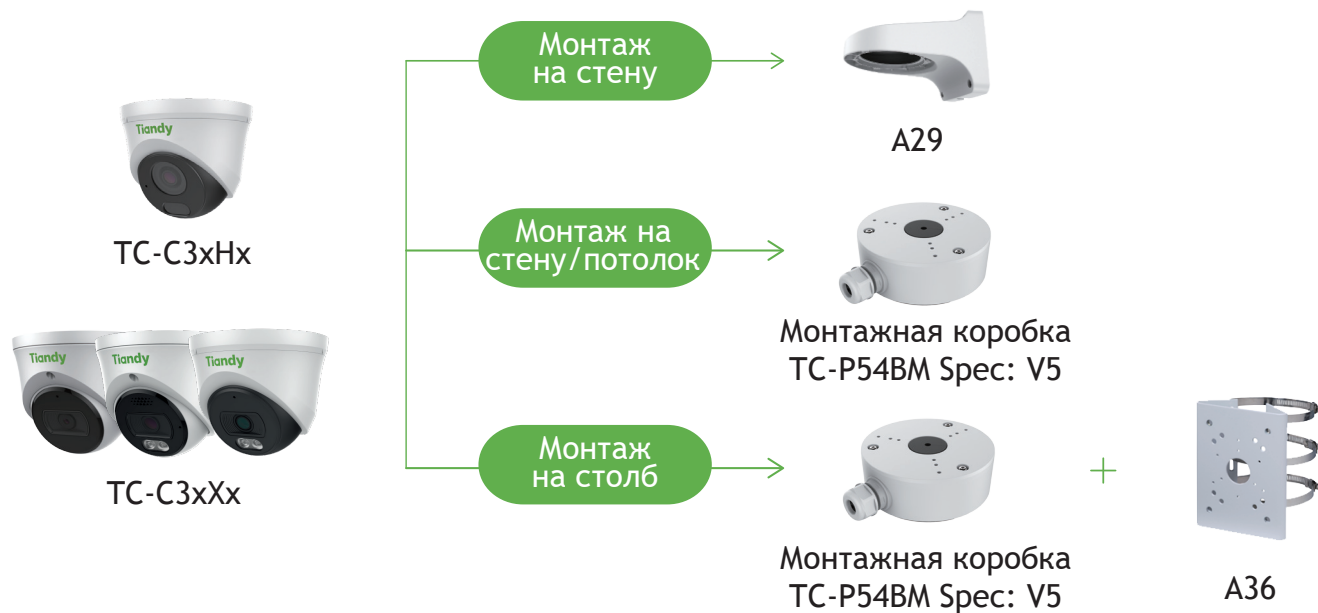

Модели для заказа

1D.20010.002421

TC-C35XS SPEC:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт.,
 Комплект монтажный - 1шт.,
 Монтажная наклейка - 1шт.,
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
 Руководство по установке - 1шт.,
 Лист комплектации - 1шт.