Tiandy

TC-C38WS I5EYM4V4.0

8Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Starlight

LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 8Мп, 3840×2160@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG
- объектив 4мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×10/100BASE-T
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м
- защита IP66, IP67
- аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD

Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com
Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	8Мп, 3840×2160@20к/с
Матрица	1/2.8” CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	87.8° (Г), 45.1° (В), 98.7° (Д)
DORI	Детекция: 110м Определение: 43.5м Распознавание: 22м Идентификация: 11м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Сине-красная строб лампа	нет
Интерфейсы	
Сетевой	кабель, 1×10/100BASE-T
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	да
12В выход	нет
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 20к/с (3840×2160, 3072×2048), 25к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20к/с (3840×2160, 3072×2048), 30к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)

Доп. поток №1:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	1*200x200пикс .bmp 16 цветов
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0˚, 180˚
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, ошибка FTP сервера, нет сигнала сети
Реакции	e-mail, запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	человек/ТС
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTMP, RTCP, RTSP, FTP, SFTP, SMTP, SNMP v1\v2\v3, SRTP, SSL, TLS v1.2, SSH, UPnP, 802.1X
p2p	да
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T/M), RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	32, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40˚С до +65˚С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40˚С
Питание AC/DC	DC12В±25%

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.

PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 6.5Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	металл
Аксессуары для монтажа	коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5
Вес нетто	0.52кг
Габариты устройства	161(Д)×68(Ш)×66(В)мм
Вес брутто	0.65кг
Габариты упаковки	215(Д)×95(Ш)×120(В)мм
Габариты тары	590(Д)×460(Ш)×260(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

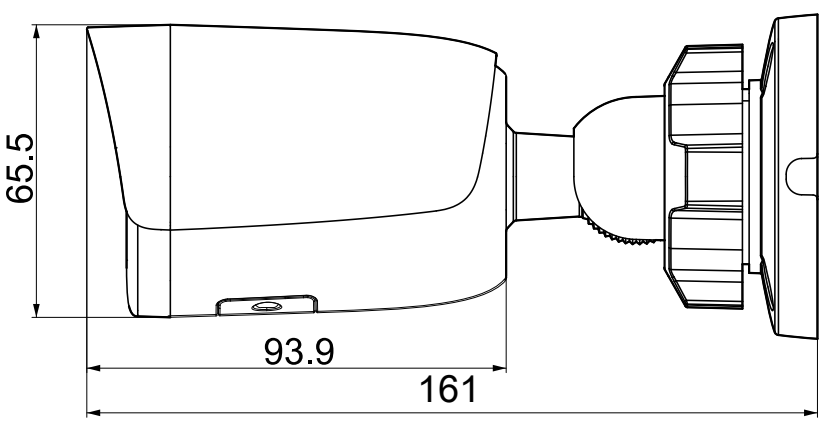

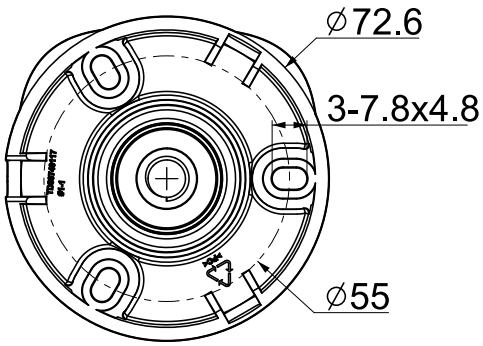

Аксессуары

Монтажная коробка
TC-P54BM Spec: V5

Монтажная коробка
TC-P54BM Spec: V5

A36

Модели для заказа

1D.20010.002345	TC-C38WS SPEC:I5/E/Y/M/4mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.