Tiandy

TC-H332A I2WWIFIEu4

3Мп компактная поворотная домашняя IP камера с фиксированным объективом, серия Tian



TIAN SERIES

Самое интересное в камере:

- 3Мп, 2304×1296@20к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 4мм
- встроенные микрофон и динамик
- G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц
- встроенный в корпус, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
- только DC5В±5% USB type-C
- адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 8м
- защита нет
- без web-интерфейса
- слот для microSD


Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com
Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	компактная поворотная домашняя
Максимальное разрешение	3Мп, 2304×1296@20к/с
Матрица	1/3" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@(F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Апертура	F2.0
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	82.5° (Г), 44° (В), 97.8° (Д)
DORI	Детекция: 65.31м Определение: 25.92м Распознавание: 13.06м Идентификация: 6.53м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	15м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Максимальная дистанция белой подсветки	8м
Сине-красная строб лампа	нет
Поворот-наклон	
Диапазон поворота и наклона	0-350° поворот, -90-30° наклон
Скорость поворота	45°/с
Скорость наклона	30°/с
Пресеты	255
Интерфейсы	
Сетевой	встроенный в корпус, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	1×встроенный динамик, 8Ω1Вт
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные интерфейсы	сенсорная кнопка вызова
Аппаратный сброс	да
Часы реального времени	нет
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации	8кГц, 16кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 20к/с(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576) NTSC: 20к/с(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 20к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 20к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет

HLC	да
BLC	да
3D DNR	да
Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	нет
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса
Реакции	аудиооповещения(в тч и пользовательские), умный белый свет, запись, снимок
Аналитика VCA	нет
Аналитика AI	3 Смарт(детекция человека)
Захват лиц	нет
Автотрекинг	да
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	нет
Сетевые протоколы	RTSP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPv4, SSH, Unicast, RTP, CIFS
p2p	да
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во одновременных подключений(ONVIF/Private/APP)	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	нет
Общие	
Языки web-интерфейса	нет
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и влажность	-10°C-45°C, ≤95%OB
Холодный старт	-10°C
Питание AC/DC	DC5B±5% USB type-C
PoE	нет
Макс.потребляемая мощность, Вт	макс. 7Вт
Защита	нет
Защита от разрядов и переходных процессов	защита от перенапряжения до 500В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик
Вес нетто	0.22кг
Габариты устройства	74(Д)×74(Ш)×118(В)мм
Вес брутто	0.38кг
Габариты упаковки	97(Д)×97(Ш)×165(В)мм
Габариты тары	410(Д)×310(Ш)×350(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

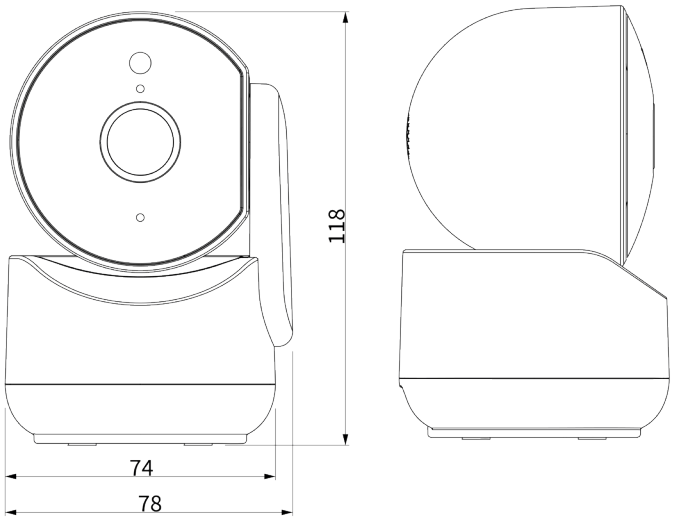

Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

Модели для заказа

1D.20010.022160	TC-H332A SPEC:I2W/WIFI/Eu/4mm

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Основание для крепления на поверхность - 1шт.,
Кабель (USB-A - Type-C) - 1шт.,
Адаптер питания с евро вилкой (DC5B 1.5A) - 1шт.