Tiandy

TC-C321N 1GNA-28

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия AK



SPARK SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U 8кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- только PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66, IP67
- только детектор движения
- без тревожных входов/выходов
- без поддержки microSD


Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com
Website: en.tiandy.com


Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/3" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@(F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-80° наклон, 0-360° вращение
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F2.0
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	93° (Г), 53° (В), 104.8° (Д)
DORI	Детекция: 40.0м Определение: 15.9м Распознавание: 8.0м Идентификация: 4.0м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Максимальная дистанция белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	нет
12В выход	нет
Часы реального времени	нет, для синхронизации времени при запуске нужен доступ в Интернет
Локальное хранилище	нет
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации аудио	8кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да

Антифликер	да
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения
Неисправности	конфликт IP адреса
Реакции	нет
Аналитика VCA	нет
Правил VCA в одной сцене	нет
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	нет
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPv4, SSH, Unicast
p2p	нет
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	английский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -30°C до +60°C, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-30°C
Питание AC/DC	нет
PoE	PoE 802.3af
Макс.потребляемая мощность, Вт	макс. 2.5Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	металл+пластик
Аксессуары для монтажа	коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5
Вес нетто	0.25кг
Габариты устройства	164(Д)×73(Ш)×73(В)мм
Вес брутто	0.3кг
Габариты упаковки	180(Д)×90(Ш)×95(В)мм
Габариты тары	565(Д)×565(Ш)×220(В)мм
Кол-во штук в коробке	36

Габаритные размеры в мм

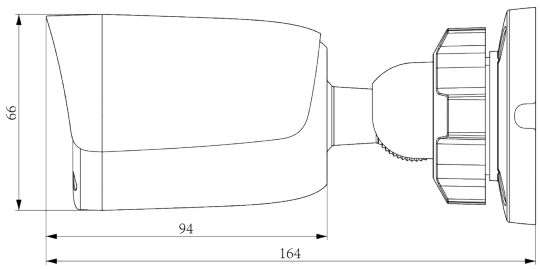



Аксессуары


TC-C3xJx


TC-C3xWx


TC-C3xQx


TC-C3x4x


TC-C3xUx


TC-C3xGx

Монтаж на стену


Монтажная коробка TC-P54BM Spec: V5

Монтаж на столб


Монтажная коробка TC-P54BM Spec: V5

+


A36

Модели для заказа

1D.20010.023658	TC-C321N 1GNA-28

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.