Tiandy

# TC-C32WN 3ERA-28

**2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия LK-I**




LK-I SERIES

## Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 15м
- защита IP66, IP67
- аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD


Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com
Website: en.tiandy.com

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Камера** | |
| **Форм-фактор** | цилиндрическая |
| **Максимальное разрешение** | 2Мп, 1920×1080@30к/с |
| **Матрица** | 1/2.9" CMOS |
| **Минимальная освещенность** | цвет: 0.02лк@(F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| **День/Ночь** | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| **Динамический диапазон** | WDR 120 дБ |
| **Регулировка положения** | 0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение |
| **Объектив** | |
| **Тип объектива** | фиксированный |
| **Фокусное расстояние** | 2.8мм |
| **Установочный параметр** | M12 |
| **Апертура** | F2.0 |
| **Управление диафрагмой** | фикс. диафрагма |
| **Угол обзора** | 99.7° (Г), 55.1° (В), 113.9° (Д) |
| **DORI** | Детекция: 38.6м<br>Определение: 15.3м<br>Распознавание: 7.7м<br>Идентификация: 3.8м |
| **Подсветка** | |
| **Максимальная дистанция ИК подсветки** | 50м |
| **Длина волны ИК** | 850нм |
| **Аппаратный SMART IR** | да |
| **Дальность белой подсветки** | 15м |
| **Сине-красная строб лампа** | нет |
| **Интерфейсы** | |
| **Сетевой** | кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| **Микрофон** | 1×встроенный микрофон |
| **Динамик** | нет |
| **Аудио входы/выходы** | нет |
| **Тревожные входы/выходы** | нет |
| **Дополнительные** | нет |
| **Аппаратный сброс** | да |
| **12В выход** | нет |
| **Часы реального времени** | да |
| **Локальное хранилище** | слот для microSD до 512ГБ class 10 |
| **Кодеки** | |
| **Видеокодеки** | S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP) |
| **Битрейт видео** | 32кбит/с-6Мбит/с |
| **Аудиокодеки** | G.711A, G.711U, ADPCM_D |
| **Частота дискретизации аудио** | 8кГц, 32кГц, 48кГц |
| **Изображение** | |
| **Основной поток:** | PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 704×576)<br>NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 704×480) |
| **Доп. поток №1:** | PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| **Доп. поток №2:** | нет |
| **AI ISP** | нет |
| **3D DNR** | да |
| **HLC** | да |
| **BLC** | да |
| **Антитуман** | да |

| | |
|---|---|
| **Антифликер** | да |
| **Электронный затвор** | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный |
| **ROI** | 8 прямоугольных областей |
| **Наложение лого** | нет |
| **Коридорный режим** | нет |
| **Маска приватности** | 4 статичные области |
| **Поворот изображения** | 0°, 180° |
| **Функционал** | |
| **Тревоги** | детектор движения, закрытие камеры |
| **Неисправности** | заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, нет сигнала сети |
| **Реакции** | умный белый свет, запись, снимок, PUSH и уведомление VMS |
| **Аналитика VCA** | пересечение линии, периметр |
| **Правил VCA в одной сцене** | 2 |
| **Аналитика AI** | нет |
| **Классификация объектов** | человек/ТС |
| **Захват лиц** | нет |
| **Отчеты (при наличии карты памяти)** | нет |
| **Ранее обнаружение EW** | нет |
| **Сеть** | |
| **ANR** | да |
| **Сетевые протоколы** | RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, Multicast, ARP, FTP |
| **p2p** | p2p или ONVIF |
| **Интеграция** | ONVIF (PROFILE S/G/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK |
| **Макс. кол-во подключений** | ≤2 |
| **Бесплатное ПО** | Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS) |
| **WEB интерфейс** | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
| **Язык веб интерфейса** | 20 языков:<br>китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский, греческий |
| **Общие** | |
| **Количество пользователей** | 8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель |
| **Рабочая температура и ОВ** | -35°C-65°C, ≤95%RH |
| **Холодный старт, от** | 0 |
| **Питание AC/DC** | DC12В±25% |
| **PoE** | PoE 802.3af |
| **Макс.потреб. мощность, Вт** | макс. 7Вт |
| **Защита** | IP66, IP67 |
| **Защита от разрядов** | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В |
| **Материал корпуса** | металл+пластик |
| **Аксессуары для монтажа** | коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5 |
| **Вес нетто** | 0.31кг |
| **Габариты устройства** | 161(Д)×68(Ш)×66(В)мм |
| **Вес брутто** | 0.47кг |
| **Габариты упаковки** | 215(Д)×95(Ш)×120(В)мм |
| **Габариты тары** | 590(Д)×460(Ш)×260(В)мм |
| **Кол-во штук в коробке** | 24 |

# Габаритные размеры в мм

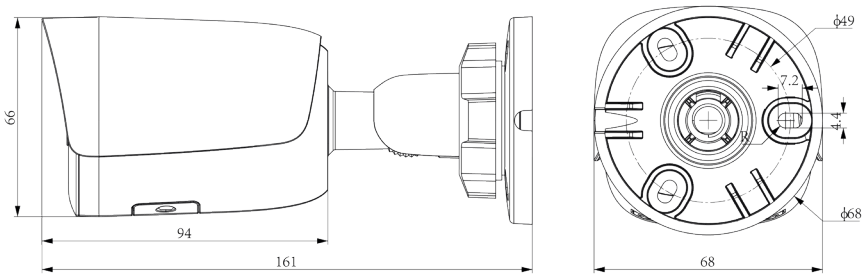


## Аксессуары


TC-C3xJx


TC-C3xWx


TC-C3xQx


TC-C3xUx


TC-C3xGx

Монтаж на стену


Монтажная коробка TC-P54BM Spec: V5

Монтаж на столб


Монтажная коробка TC-P54BM Spec: V5

+


A36

## Модели для заказа

| | |
|---|---|
| 1D.20010.023244 | TC-C32WN 3ERA-28 |

## Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.