



TC-H322N 9DA-4

2Мп компактная поворотная домашняя IP камера с фиксированным объективом, серия Tian



TIAN SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.05лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 4мм
- встроенные микрофон и динамик
- G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц
- встроенный в корпус, 1×RJ-45 (10/100 Base-T), WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
- только DC5V±5% USB type-C
- адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 10м
- защита нет
- современный WEB интерфейс без плагинов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com


Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	компактная поворотная домашняя
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/3" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.05лк@(F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Апертура	F2.0
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	75.1° (Г), 41.1° (В), 87.3° (Д)
DORI	Детекция: 59.3м Определение: 23.5м Распознавание: 11.9м Идентификация: 5.9м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	15м
Длина волны ИК	850nm
Аппаратный SMART IR	да
Максимальная дистанция белой подсветки	10м
Сине-красная строб лампа	нет
Поворот-наклон	
Диапазон поворота и наклона	0-350° поворот, -90-25° наклон
Скорость поворота	45° /с
Скорость наклона	30° /с
Пресеты	255
Интерфейсы	
Сетевой	встроенный в корпус, 1×RJ-45 (10/100 Base-T), WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	1×встроенный динамик, 8Ω1Вт
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные интерфейсы	нет
Аппаратный сброс	да
Часы реального времени	нет
Локальное хранилище	слот для microSD до 256ГБ class 10
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации	8кГц, 16кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 704×576) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 25к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет

HLC	да
BLC	да
3D DNR	да
Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0° , 180°
Функционал	
Тревоги	нет
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса
Реакции	аудиоповещения(в тч и пользовательские), умный белый свет, запись, снимок
Аналитика VCA	нет
Аналитика AI	3 Смарт(детекция человека)
Захват лиц	нет
Автотрекинг	да
Раннее обнаружение EW	нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	нет
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPv4, SSH, Unicast, FTP
р2р	да
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во одновременных подключений(ONVIF/Private/APP)	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Общие	
Языки web-интерфейса	3 языка: китайский упрощенный, английский, вьетнамский
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и влажность	-10°C-45° C, ≤95%OB
Холодный старт	-10° C
Питание AC/DC	DC5B±5% USB type-C
PoE	нет
Макс.потребляемая мощность, Вт	макс. 6Вт
Защита	нет
Защита от разрядов и переходных процессов	защита от перенапряжения до 500В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик
Аксессуары для монтажа	нет
Вес нетто	0.22кг
Габариты устройства	80(Д)×80(Ш)×113(В)мм
Вес брутто	0.38кг
Габариты упаковки	97(Д)×97(Ш)×165(В)мм
Габариты тары	410(Д)×310(Ш)×350(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

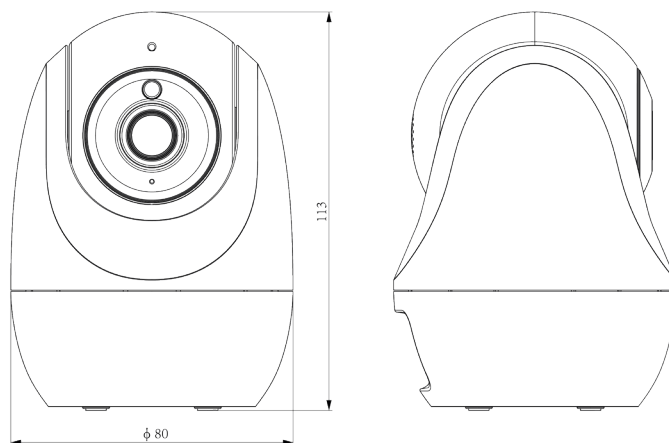

Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

Модели для заказа

1D.20010.022881

TC-H322N 9DA-4

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Основание для крепления на поверхность - 1шт.,
Кабель (USB-A - Type-C) - 1шт.,
Адаптер питания с евро вилкой (DC5B 1A) - 1шт.